




Nylofor® 3D Pro

Paneelsystemen

De Nylofor 3D Pro is een compleet afrasteringssysteem. Het is ontwikkeld voor professionele installatie en een lange levensduur, en dat tegen een gunstige prijs.

Productdetail

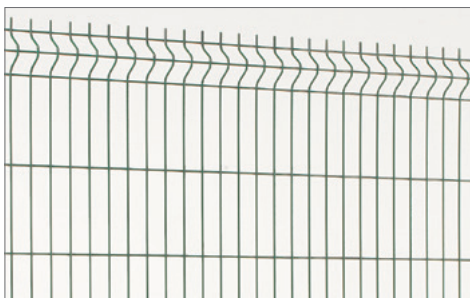

TROEVEN

Zeer lange levensduur

De bedekkingstechnologie van Betafence is van topkwaliteit en staat borg voor een extra lange levensduur.

Excellente prijs/kwaliteitsverhouding

Nylofor 3D Pro is een stevig en kwaliteitsvol product dat wordt aangeboden tegen een aantrekkelijke prijs.

Compleet systeem

Het systeem bestaat uit 2500 mm lange panelen in verschillende hoogtes en diverse verschillende paaltypes.

Het assortiment wordt vervolledigd door een ruime keuze aan draai- en schuifpoorten.

Stevig

Zwaar gelaste gaaspanelen met rechthoekige mazen en horizontale versterkingen staan borg voor een maximale stevigheid.

Beveiligingsniveau



Toepassingen



Functionaliteiten

Palen en bevestiging



Vierkante palen

De panelen worden op de voorzijde van de palen bevestigd door middel van klemmen en veiligheidsbouten. De gelaste vierkante buispalen (60 x 60 mm) zijn voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen en hebben een kunststof afsluitdop.



Bekafix palen

De panelen worden zijdelings bevestigd op de palen en zijn beveiligd met antivandalisme-veiligheidsbevestigingsklemmen. De gelaste buisvormige palen in H-profiel (70 x 44 mm) zijn voorzien van een kunststof paaldop.



Bekafix Ultra palen

Voor medium of hoge veiligheidstoepassingen worden Bekafix Ultra palen aanbevolen. Zijdelingse bevestiging van de panelen d.m.v. specifieke metalen veiligheidsbevestigings-klemmen met slotbout en afbreekmoer. Gelaste palen (70 x 44 mm, wanddikte 1,75 mm) in H-profiel met uitsparingen voor het bevestigen van de panelen. Voorzien van een kunststof afsluitdop. Hogere inertie en type staal dan Bekafix palen. Rekgrens: 550 MPa; relatieve kracht: 401. Magnelis en polyester gecoat.



Izifix palen zonder toebehoren

Zijdelingse bevestiging van Nylofor 3D XL panelen aan de Izifix palen, zonder toebehoren. De panelen worden perfect door middel van de sleuven van de paal vastgehouden. Het paneel wordt direct vastgezet door de binnenvouw die de verticale draad van het paneel blokkeert. Izifix palen (75 x 50 mm) worden geleverd met een dop.

Panelen

De Nylofor 3D Pro panelen hebben een breedte van 2500 mm en een hoogte van 1030 tot 2430 mm. De panelen hebben aan één zijde verticale prikkels van 30 mm, naar boven of naar onder te plaatsen. De horizontale versterkingen geven de panelen extra stevigheid mee. De mazen zijn 200 x 50 mm, de mazen aan de versterkingen zijn 100 x 50 mm. De diameter van de draad bedraagt 5 mm.

Poorten

De panelen kunnen makkelijk worden gecombineerd met de standaard draai- en schuifpoorten Robusta.

Bedekkingsprocédé



De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Een adhesielaag wordt aangebracht en garandeert een perfecte hechting met de PVC eindlaag.

De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m², beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en geplastificeerd (min. 60 microns). De Bekafix Ultra palen zijn Magnelis in-en uitwendig verzinkt (Zink-alumagesium legering) (min. 310 g/m², beide zijden gecombineerd) en polyester gecoat (min. 100 microns).

Kleuren

Nylofor 3D Pro is beschikbaar in groen RAL 6005, grijs RAL 7016 en zwart RAL 9005.

Voor technische details over de verschillende paalsystemen :
cfr. specifieke flyers

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D PRO

Hoogte afrastering mm	Afmetingen panelen Nylofor 3D Pro B x H mm	Aantal versterkingen per paneel
1030	2500 x 1030	2
1230	2500 x 1230	2
1530	2500 x 1530	3
1730	2500 x 1730	3
1930	2500 x 1930	3
2030	2500 x 2030	4
2430	2500 x 2430	4

