DOMSPRO
build | better | fences

H®-GLEUFPAAL

Universele sterke metalen gleufpaal



VOORDELEN VAN DE H-GLEUFPAAL®

- Gepatenteerd en uniek systeem
- Geproduceerd uit 1 metalen geprofileerde plaatstrip
- Kwalitatief verzinkt staal
- Gepoedercoat in krasbestendige structuurlak, laagdikte min. 90 µm
- Strak en modern design
- Dubbelwandige benen voor extra stevigheid
- Bijgeschaafde lasnaad aan de binnenzijde
- Eenvoudige plaatsing: stevig genoeg om in de grond te heien
- Flexibel: geschikt als tussen-, eind- of hoekpaal
- Universeel: voor diverse types afsluitingen
- Veel sterker dan betonnen of aluminium palen



H®-GLEUFPAAL

Duurzame en stijlvolle tuinafsluiting

De H-Gleufpaal® is dé innovatieve oplossing voor iedereen die op zoek is naar een sterke, duurzame en stijlvolle paal voor tuinafsluitingen. Deze gepatenteerde metalen paal, volledig vervaardigd uit één metalen plaat, biedt superieure stevigheid in vergelijking met traditionele betonnen of aluminium gleufpalen. Dankzij het doordachte ontwerp en de veelzijdige toepassingen past de H-Gleufpaal® perfect bij elke tuin of omheining.

Veelzijdigheid en duurzaamheid


Wat de H-Gleufpaal® uniek maakt, is zijn universele karakter: elke paal kan worden gebruikt als tussenpaal, eindpaal of hoekpaal. Dit maakt het systeem buitengewoon flexibel en geschikt voor allerlei soorten afsluitingen.


De paal is bovendien verkrijgbaar in lengtes van 184 cm tot 388* cm, omkeerbaar en eenvoudig in te korten, zodat hij altijd aan uw specifieke behoeften voldoet.

**Kleur cortenstaal tot 385 cm.*

Innovatief ontwerp en makkelijke installatie

Met een slanke diepte van slechts 42 mm en vlakke zijden, biedt de H-Gleufpaal® een moderne en strakke uitstraling. De installatie is eenvoudig en snel: de paal is stevig genoeg om direct de grond in te heien, wat tijd en moeite bespaart. Bovendien is de H-Gleufpaal® voorzien van een krasbestendige structuurlak, wat zorgt voor een langdurig mooie afwerking.

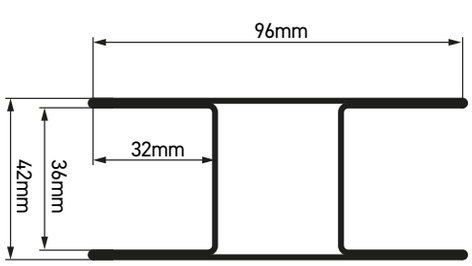

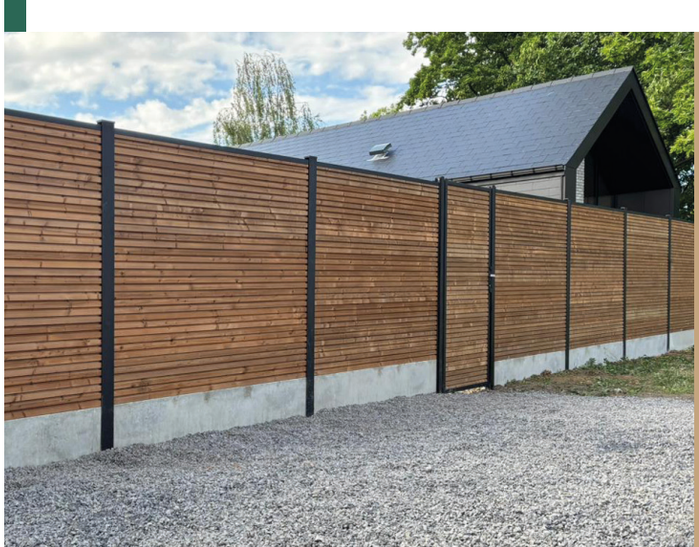

H-Gleufpaal®

Geschikt voor allerlei soorten afsluitingen

OPLOSSINGEN & COMBINATIES



H-Gleufpaal®

Beschikbaar in 4 kleuren en 8 lengtes

Toebehoren

- Cliphet P
- Cliphet H
- Afdekdop PVC in 3 kleuren

Afwerkprofiel

- Lengte 2000 mm
- 3 kleuren

Vullingen H-Gleufpaal®

- Doliplanc® Composiet
- Doliplanc® Thermowood
- Houten planken tand en groef
- Houten tuinschermen
- Dubbelstaalmat panelen 2D
- Staalmat paneel 3D
- H-Fenceblind® lamellen

Eindprofiel/Hoekprofiel

- Afsluiten eindpaal en steunprofiel onderaan
- Hoekprofiel: voor hoek 90°
- 3 kleuren

Betonplaat


- Lengte 200 cm, hoogtes 30/40 cm
- Lengte 250 cm, hoogtes 30/40 cm

4 KLEUREN H-GLEUFPAAL®

De perfecte match...

4 verschillende kleuren die passen bij jouw exterieur.

Verpakt per pallet van 28 stuks voorzien van krimpfolie. Verkrijgbaar in lengtes: 1840, 2040, 2350, 2550, 2750, 3000, 3280 en 3880 mm.

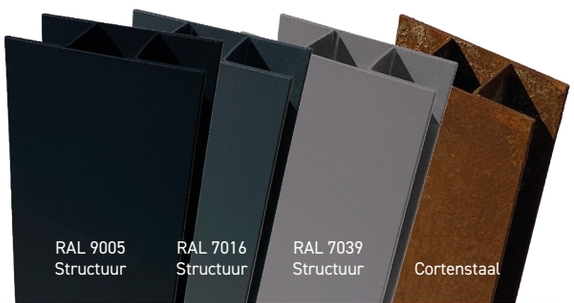

→ Type profielen



Inwendig eindprofiel
34/37/34 mm - 2000 mm



Inwendig afwerkprofiel
44/37/44 mm, blinde bevestiging



Inwendig hoekprofiel
32/75/42 mm - 2200 mm - 5 gaten




U-profiel voor muurbevestiging
35/40/35 mm - 2200 mm - 5 gaten

TOEBEHOREN H-GLEUFPAAL®

Bevestigingen Cliphet® H en Cliphet® P

Blinde bevestiging voor afwerkprofielen en tuinschermen.

Artikelcode: CLIPHETH



Blinde bevestiging om het staalmat paneel (2D of 3D) te bevestigen in de H-Gleufpaal®.

Artikelcode: CLIPHETP



Rechte inwendige voet

Stevige voetplaat, warmbadverzinkt en gepoedercoat in structuurlak. De voet bestaat uit een basisplaat van 8 mm, diameter118/118 mm met een ingelaste buis van 40/30/3 mm. Voorzien van 4 sleufgaten 26 x 12 mm.

Artikelcode: GLPVOET



Keerwandvoet inwendig

Voetplaat om H-Gleufpaal® op een keerwand of muur te plaatsen. Plaatdikte van 5 mm met een ingelaste buis van 40/30/3 mm. Voorzien van 4 sleufgaten 26 x 12 mm.


Artikelcode: GLPKVOET



Adapters

Verschillende soorten 'clips adapters' voor bevestiging van o.a. planken (verschillende diktes) en 2D staalmatten.

Artikelcode: GLPAD



Solar Led Box

Energiezuinige LED-module met herlaadbare batterij.

Artikelcode: SOLARLEDBOX1



Combineer jouw keuze afsluiting met H-Gleufpaal®

De H-Gleufpaal® is ideaal combineerbaar met verschillende soorten afsluitingen zoals houten tuinschermen of planken, draadpanelen 2D en 3D of Doliplanc®. Dankzij de universele vormgeving van de paal, vindt u altijd de perfecte oplossing voor uw omheining.

DOLIPLANC® COMPOSIET PLANKEN

Doliplanc® Composiet is een geavanceerd materiaal, speciaal ontwikkeld voor het maken van moderne afsluitingen. Het is samengesteld uit houtvezels en gerecycleerde kunststoffen, wat zorgt voor een robuuste, onderhoudsarme en weerbestendige oplossing. Doliplanc® Composiet heeft een moderne strakke look en is een uitstekend alternatief voor traditionele schermplanken.

Deze composiet planken bestaan voor een groot deel uit gerecycleerde materialen, zoals houtvezels en kunststoffen, waardoor het een milieuvriendelijke keuze is. Door het gebruik van gerecycleerde grondstoffen helpt Doliplanc® Composiet de afvalberg te verkleinen en het gebruik van nieuwe grondstoffen te minimaliseren.

Voordelen en eigenschappen:

- Doliplanc® Composiet kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden
- Triple en duo zijde of afwisselend motief
- Afmetingen: 34 x 212 x 2000 mm
- Weerbestendig
- Duurzaam
- Onderhoudsarm
- Modern en elegant
- Milieuvriendelijk





H-GLEUFPAAL®
in combinatie met Doliplanc® Composiet

Hoogte 2 m - horizontaal

2 x GLP	H-Gleufpaal® in de benodigde lengte
2 x GLPDOP	Passende afdekdop
2 x CLIPHETH	Cliphet H om het afwerkprofiel blind te bevestigen
1 x GLPEP	Eindprofiel voor onderaan
1 x GLPAP	Afwerkprofiel voor bovenaan
1 x BTP	Betonplaat onderaan, lengte 200 cm
9 x DOLIC	Doliplanc® Composiet 34 x 212 x 2000 mm

Hoogte 2 m - verticaal

10 x DOLIC	Doliplanc® Composiet 34 x 212 x 2000 mm

Mogelijke extra's

GLPEP	Inwendig eindprofiel 34/37/34 mm om H-Gleufpaal® dicht te maken aan 1 zijde
GLPHP	Hoekprofiel 32/75/42 mm, blinde bevestiging op H-Gleufpaal®, vormt samen met paal een hoek
GLPUP	Opbouw muurbevestiging met 5 gaten, 2200 mm
GLPVOET	Rechte inwendige voetplaat voor H-Gleufpaal®
GLPKVOET	Keerwand voetplaat voor H-Gleufpaal®
GLPPOORT	H-GLP enkel tuinpoort 100 x195 cm








H-Gleufpaal® in combinatie met Doliplanc® Composiet planken

DOLIPLANC® COMPOSIET

Doliplanc® Composiet tand- en groef planken zijn verkrijgbaar in 3 varianten.

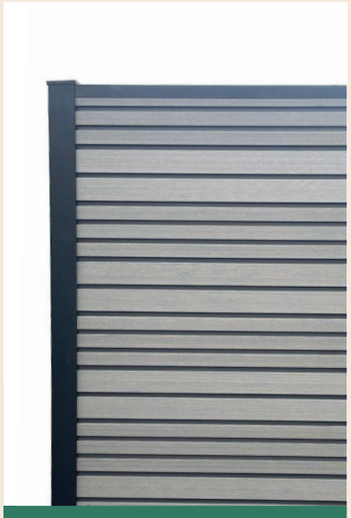

Doliplanc® Composiet Light

DOLICLI


34 x 212 x 2000 mm



Doliplanc® Composiet Dark

DOLICDA

34 x 212 x 2000 mm

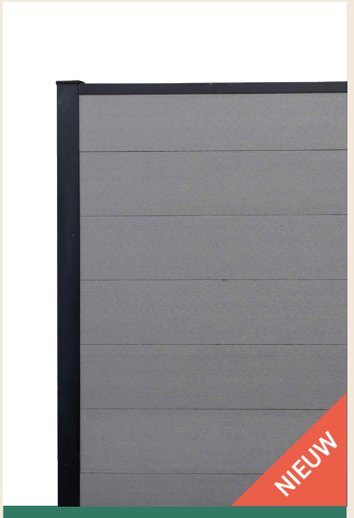

Doliplanc® Composiet Flat XL

DOLICFL

34 x 272 x 2000 mm






DOLIPLANC® COMPOSIET FLAT XL

Binnen het assortiment **Doliplanc® Composiet**, samengesteld uit houtvezels en gerecycleerde kunststoffen, ontwikkelde Domspro de **Doliplanc® Composiet Flat XL**. Deze kunststof schermplank met tand- en groef aansluiting bezorgt elke tuinafsluiting een ultra strakke look.

Deze lichtgrijze platen uit geborsteld composiet kunnen zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

Ultrastrakke look en supersnelle plaatsing: slechts 7 planken per vak nodig.

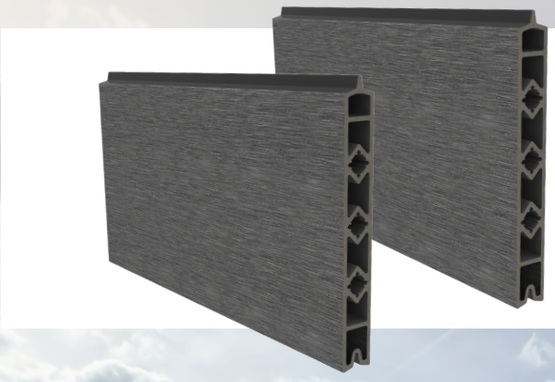

Doliplanc®
Composiet Flat XL

DOLICFL

34 x 272 x 2000 mm



DOLIPLANC® THERMOWOOD PLANKEN

Doliplanc® Thermowood planken zijn thermisch behandeld om de duurzaamheid en weerbestendigheid te verhogen. Dankzij deze behandeling zijn Thermowood schermplanken uitermate geschikt voor omheiningen, omdat deze tand en groef planken minder vatbaar zijn voor kromtrekken en barsten. Bovendien behouden **Doliplanc® Thermowood** tuinschermen hun natuurlijke uitstraling en vergen ze weinig onderhoud. Ideaal dus voor een lange levensduur van uw tuinschutting.


Voordelen en eigenschappen:

- Doliplanc® Thermowood kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden
- Triple gefreesd motief aan beide zijden
- Afmetingen: 34 x 145 x 2000 mm
- Weerbestendig
- Duurzaam
- Onderhoudsarm
- Natuurlijk en elegant
- Milieuvriendelijk





H-Gleufpaal® in combinatie met Doliplanc® Thermowood planken

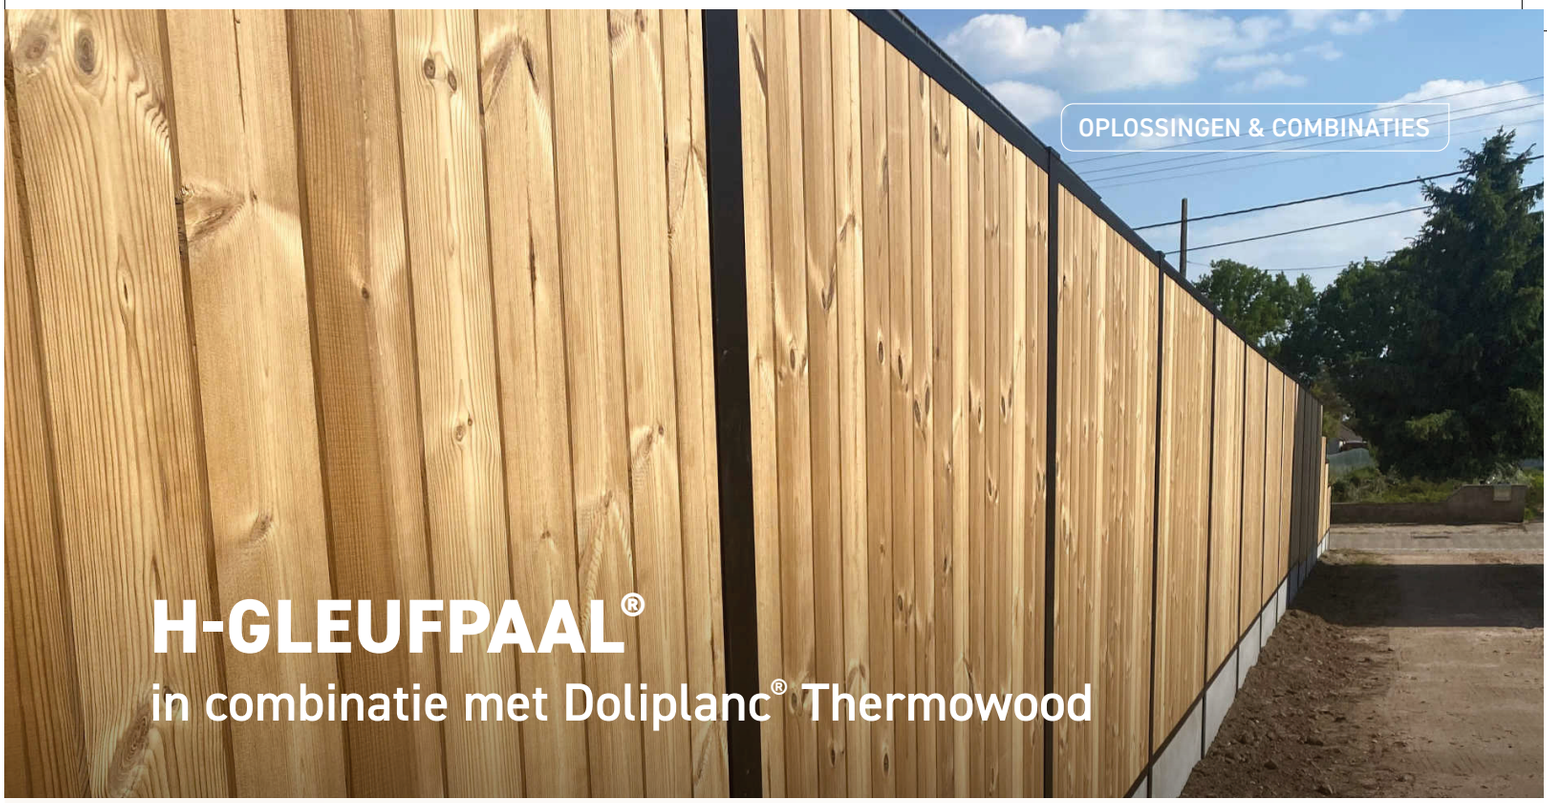

H-GLEUFPAAL®
in combinatie met Doliplanc® Thermowood

Hoogte 2 m - horizontaal

2 x GLP	H-Gleufpaal® in de benodigde lengte
2 x GLPDOP	Passende afdekdop
2 x CLIPHETH	Cliphet H om het afwerkprofiel blind te bevestigen
1 x GLPAP	Afwerkprofiel voor bovenaan
1 x BTP	Betonplaat onderaan, lengte 2000 mm
14 x DOLIT	Doliplanc® Thermowood 34 x 145 x 2000 mm



Optie verticale plaatsing

15 x DOLIT	Doliplanc® Thermowood
1 x GLPEP	Eindprofiel voor onderaan (tip: spanstaaf onderin plaatsen SS18Z)



Mogelijke extra's

GLPEP	Inwendig eindprofiel 34/37/34 mm
GLPHP	Hoekprofiel 32/75/42 mm
GLPUP	Opbouw muurbevestiging met 5 gaten, lengte 2200 mm



Kan verticaal én horizontaal geplaatst worden!


HOUTEN PLANKEN

Houten tand- en groef planken. Deze kunnen zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden. Geïmpregneerd of thermisch behandeld. 34 mm dikke plank, formaat 34 x 145 x 2000 mm.







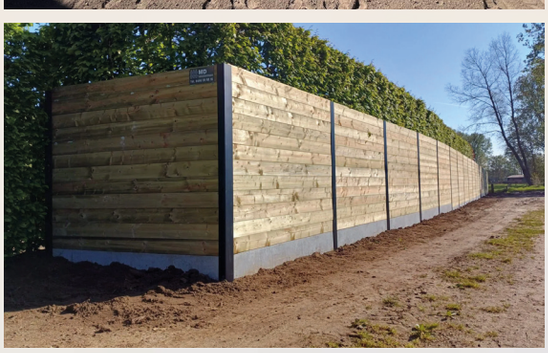





H-GLEUFPAAL®
in combinatie met houten planken

2 x GLP	H-Gleufpaal® in de benodigde lengte
2 x GLPDOP	Passende afdekdop
2 x CLIPHETH	Cliphet H om het afwerkprofiel blind te bevestigen
1 x GLPAP	Afwerkprofiel voor bovenaan
1 x BTP	Betonplaat onderaan, lengte 2000 mm
13 x TGPLANK	Blokhutplank T&G 34 x 145 x 2000 mm
1 x TGKOP	Blokhutplank kopplank bovenaan 34 x 130 x 2000 mm

Optie met variante Thermowood glad

14 x TGTHERMO	Thermowood 34 x 145 x 2000 mm


Optie verticale plaatsing

15 x TGPLANK	Blokhutplank T&G 34 x 145 x 2000 mm
1 x GLPEP	Eindprofiel voor onderaan (tip: spanstaaf onderin plaatsen SS18Z)

Mogelijke extra's

GLPAD20	Adapter voor planken 17-20 mm dikte
GLPAD25	Adapter voor planken 15-28 mm dikte
GLPEP	Inwendig eindprofiel 34/37/34 mm
GLPHP	Hoekprofiel 32/75/42 mm
GLPUP	Opbouw muurbevestiging met 5 gaten, lengte 2200 mm



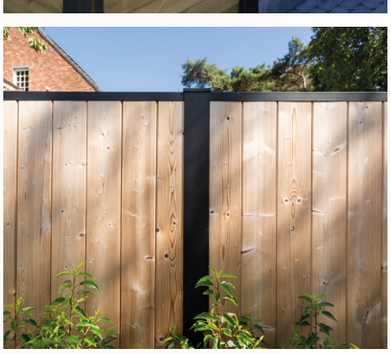



H-Gleufpaal® in combinatie met houten planken



HOUTEN TUINSCHERMEN

Geïmpregneerde vuren houten tuinschermen met horizontale planken en T-balkje passend in de H-Gleufpaal®. RVS geschroefd en voorzien van 2 tussenlatten voor extra stevigheid.
Breedte 2000 mm en hoogtes 750, 960, 1170, 1380, 1590, 1800, 2000 mm.

H-GLEUFPAAL®

in combinatie met houten tuinschermen

2 x GLP	H-Gleufpaal® in de benodigde lengte
2 x GLPDOP	Passende afdekdop
2 x CLIPHETH	Cliphet H om het tuinscherm vast te schroeven
1 x BTP	Betonplaat onderaan, lengte 2000 mm
1 x TS18H2LAT	Tuinscherm horizontaal 2 tussenlatten




Optie verticale plaatsing

1 x VERECO18V	Tuinscherm verticaal 2000 x 1800 mm Andere hoogtes ook beschikbaar



Mogelijke extra's

GLPEP	Inwendig eindprofiel 34/37/34 mm
GLPHP	Hoekprofiel 32/75/42 mm
GLPUP	Opbouw muurbevestiging met 5 gaten, lengte 2200 mm

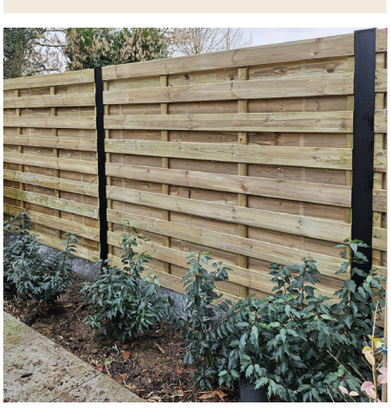



DUBBELDRAADPANEEL-2D

2D-panelen bieden uitzonderlijke stevigheid dankzij de dubbele horizontale draden. Deze verzinkte draden zijn gepoedercoat en beschikbaar in RAL9005 zwart of RAL 7016 antraciet. Met maasopening van 50 x 200 mm. Deze staalmatten zijn steeds 2510 mm breed en zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes: 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2430 mm.

2 varianten:

- 2D super staalmat: dikte staaldraad 8/6/8 mm
- 2D light staalmat: dikte staaldraad 6/5/6 mm



RAL 9005 zwart



RAL 7016 antraciet

H-GLEUFPAAL®

in combinatie met 2D-draadpanelen

2 x GLP	H-Gleufpaal® in de benodigde lengte
2 x GLPDOP	Passende afdekdop
2 x CLIPHETP	Cliphet P om het draadpaneel te bevestigen aan de paal
4 x GLPAD868	Adapter 8/6/8 mm
1 x BTP	Betonplaat onderaan, lengte 2500 mm
1 x STA18N	Paneel 2D super 8/6/8 mm 2500 x 1830 mm

Variante 2D light

4 x GLPAD656	Adapter 6/5/6 mm voor paneel 2D light
1 x STA6-18N	Paneel 2D light 6/5/6 mm 2500 x1830 mm

Mogelijke extra's

GLPEP	Inwendig eindprofiel 34/37/34 mm
GLPHP	Hoekprofiel 32/75/42 mm
GLPUP	Opbouw muurbevestiging met 5 gaten, lengte 2200 mm
IVBBAND	Privacy invlechtband horizontaal 190 mm (rol 10 m^2)









H-Gleufpaal® met draadpaneel en vlechtband

STAALMAT 3D-PANELEN

3D-panelen combineren stijl en kracht met hun kenmerkende horizontale versterkingen. Stalen gepuntlaste 3D-panelen, maasopening 50 x 200 mm, dikte staaldraad 5 mm. Deze verzinkte draden zijn gepoedercoat en beschikbaar in RAL 9005 zwart of RAL 7016 antraciet.

De staalmatten zijn steeds 2510 mm breed. Beschikbare hoogtes: 830, 1030, 1230, 1530, 1730, 2030, 2430 mm.



H-GLEUFPAAL®

in combinatie met 3D-staalmatten





2 x GLP	H-Gleufpaal® in de benodigde lengte
2 x GLPDOP	Passende afdekdop
2 x CLIPHETP	Cliphet P voor bevestiging van de staalmat aan de paal
1 x BTP	Betonplaat onderaan, lengte 2500 mm
1 x 3DVM173N	3D-paneel 5 mm 2500 x 1730 mm

Mogelijke extra's:

GLPEP	Inwendig eindprofiel 34/37/34 mm
GLPHP	Hoekprofiel 32/75/42 mm
GLPUP	Opbouw muurbevestiging met 5 gaten, lengte 2200 mm



H-FENCEBLIND® LAMELLEN PANEEL

Modern en modulair lamellen paneel.

H-Fenceblind® bestaat uit 8 aan elkaar gelaste stalen lamellen van 50/10 mm, schuin geplaatst. Deze panelen klikken op elkaar en passen precies in H-Gleufpaal®. Langs de buitenzijde volledig zichtdicht maar toch winddoorlatend en enige zichtbaarheid naar buiten toe. H-Fenceblind® kan ook in combinatie met planken tussen de H-Gleufpalen® geplaatst worden.



- **Lamellen paneel 2000 x 400 mm**
- **Stapelbaar**
- **Verkrijgbaar in 3 kleuren structuurlak: RAL 9005ST, RAL 7016ST, RAL 7039ST**

H-GLEUFPAAL®


in combinatie met H-Fenceblind®

2 x GLP	H-Gleufpaal® in de benodigde lengte
2 x GLPDOP	Passende afdekdop
1 x BTP	Betonplaat onderaan, lengte 2000 mm
4 x GLPFENCE	H-Fenceblind® paneel 2000 x 400 mm

Mogelijke extra's:

GLPEP	Inwendig eindprofiel 34/37/34 mm
GLPHP	Hoekprofiel 32/75/42 mm
GLPUP	Opbouw muurbevestiging met 5 gaten lengte 2200 mm



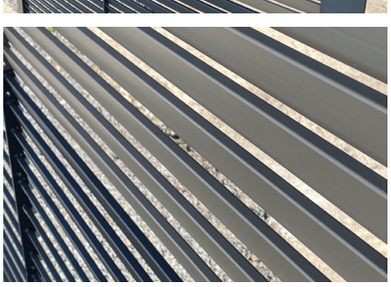



H-gleufpaal® met planken en H-Fenceblind®



RAL 7016ST

RAL 7039ST / 9005ST

RAL 7016ST / 7039ST / 9005ST

H-FENCEBLIND®
Modulair lamellenvak
Zichtdicht langs 1 zijde

H-GLP® POORTEN

Één systeem.
Eindeloze combinaties.

De nieuwe **H-GLP® poort** combineert een poortvleugel van **1,00 x 1,95 m** met twee bijhorende poortpalen die dienst doen als scharnier- en sluitpaal. Afgewerkt met een kwalitatief **Fortylock-slot en 4D-Bolton regelbare scharnieren** voor een snelle montage en perfecte afstelling.

De bijhorende poortpalen zijn verzinkt, gepoedercoat en standaard voorzien van alle nodige boorgaten voor zowel scharnieren als sluiting.



4D-Bolton regelbare scharnieren

GLPSLP	Sluitpaal H-GLP® poort 60 X 60 X 2800 mm
GLPSCP	Scharnierpaal H-GLP® poort 60 X 60 X 3000 mm
GLPPOORT	Poortvleugel en slotset, exclusief vulling
GLPT	Vullingen voor H-GLP® poort
MUURSLV	Muur slotvanger




Stel samen volgens jouw project

Dankzij **4 kleuren** en **5 verschillende vullingen** creëer je eenvoudig een poort die perfect aansluit bij de gekozen afsluiting en omgeving. Van moderne tuinen tot residentiële projecten: jij kiest de combinatie die past bij het ontwerp.


Praktisch voor elke plaatser

- Eén uniforme oplossing binnen het H-Gleufpaal®-gamma
- Perfect te combineren met diverse afsluitingen
- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Duurzame en onderhoudsarme afwerking
- Strakke en moderne uitstraling

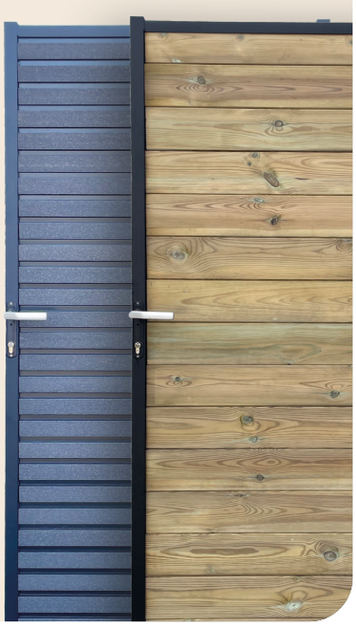

FORTYLOCK INSTEEKLSLOT

Het **Locinox Fortylock** insteekslot is speciaal ontworpen voor poorten met een profiel vanaf **40 mm**. Dankzij de valhaak en regelbare dagpen in roestvrij staal geniet je van een uiterst stevige, duurzame en veilige sluiting. Het innovatieve **Click-It systeem** zorgt bovendien voor een razendsnelle montage, standaard voorzien van een set aluminium krukken en 3 sleutels.

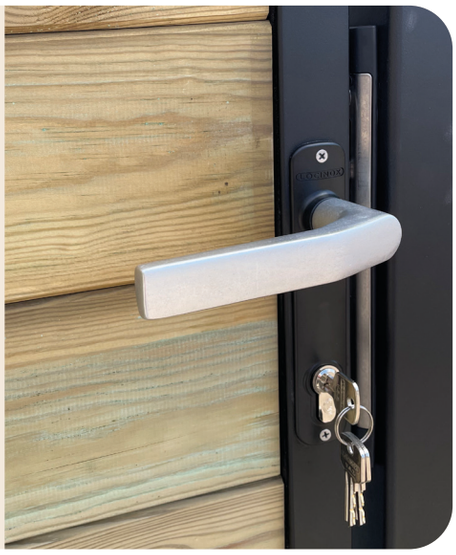

5 vullingen voor de H-GLP® poort:



Samenstelling artikelen voor 1 H-GLP® poort met Doliplanc® Triple Thermowood:

GLPP	H-GLP® + beslag
GLPSLP	1 sluitpaal
GLPSCP	1 scharnierpaal
GLPTDOLIT	Triple Doliplanc® Thermo



5 FILIALEN

HOOFDZETEL
DOMSPRO BRUSSEGEM
Brusselsesteenweg 220
B-1785 Brussegem (Merchtem)

info@domspro.eu
+ 32 (0)2 269 43 77

DOMSPRO HOOGSTRATEN
Sint Lenaartseweg 36
2320 Hoogstraten

hoogstraten@domspro.eu
03 340 20 69

DOMSPRO GEEL
Antwerpseweg 130-132
(naast Lukoil)
2440 Geel

geel@domspro.eu
014 72 70 79

DOMSPRO ZEDELGEM
Torhoutsesteenweg 308
8210 Zedelgem

zedelgem@domspro.eu
050 74 06 39

DOMSPRO GERAARDSBERGEN
Diebeke 17e
9500 Geraardsbergen

geraardsbergen@domspro.eu
054 67 08 90

